



Q

indigoff

ACOUSTIC CLOUDS

NUBES ACÚSTICAS



technical specs

especificación técnica

PRODUCT / PRODUCTO	ACOUSTIC PANEL
COMPOSITION / COMPOSICIÓN	100% PET
THICKNESS / ESPESOR	3/8" (9 mm) / 1/2" (12 mm)
STANDARD COLORS / COLORES ESTÁNDAR	18 colors
FIRE RETARDANT / RETARDANTE AL FUEGO	Class A / ASTM E84
ACOUSTIC ABSORPTION / ABSORCIÓN ACÚSTICA	NRC 0.65 - 0.95

STANDARD COLORS

COLORES ESTÁNDAR



RED



CHERRY




ORANGE



CITRUS



GREEN



FOREST GREEN



MOKA



IVORY




WHITE




PEACH




VIOLET




NAVY BLUE



BLUE



TEAL



DEEP BLUE



BLACK




OXFORD



SOFT GREY

HOLDING SYSTEM COLORS

COLORES DEL SISTEMA DE SUJECIÓN



BLACK




OXFORD



GREY



IVORY



WHITE



CLEANING / LIMPIEZA

For acoustic panels, conduct routine maintenance by vacuuming equipment or using a leaf blower to remove dust, organic material, and other surface contaminants. Regular removal of debris prevents buildup that can deteriorate acoustic performance and compromise the durability of the panel surface.

Para paneles acústicos, realiza un mantenimiento rutinario utilizando equipos de aspirado o sopladoras de aire para eliminar polvo, materia orgánica y otros contaminantes superficiales. La remoción regular de residuos evita la acumulación que puede deteriorar el rendimiento acústico y comprometer la durabilidad de la superficie del panel.



BRUSHING / CEPILLADO

In high-traffic areas such as gyms, it is recommended to regularly brush the panel surface using a stiff-bristle brush. This helps maintain the fibers in an upright position, preventing compression that could reduce the material's acoustic absorption efficiency.

En zonas de alto tránsito como gimnasios, se recomienda cepillar regularmente la superficie del panel utilizando un cepillo de cerdas duras. Esto ayuda a mantener las fibras en posición vertical, evitando su compactación, lo que podría reducir la eficiencia en la absorción acústica del material.




STAIN REMOVAL / ELIMINACIÓN DE MANCHAS


Promptly clean any spills using a soft cloth, water, and a mild pH-neutral soap. Avoid abrasive cleaners. For persistent or set-in stains, professional cleaning is recommended to preserve the integrity and appearance of the panel surface.

Limpia los derrames de inmediato utilizando un paño suave, agua y jabón neutro. Evita el uso de limpiadores abrasivos. Para manchas persistentes o difíciles, se recomienda limpieza profesional para preservar la integridad y el aspecto de la superficie del panel.


ISOMETRIC
ISOMÉTRICO

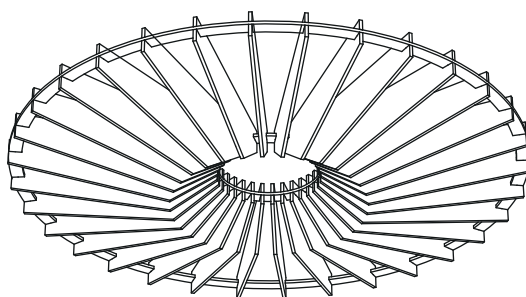

drizzle

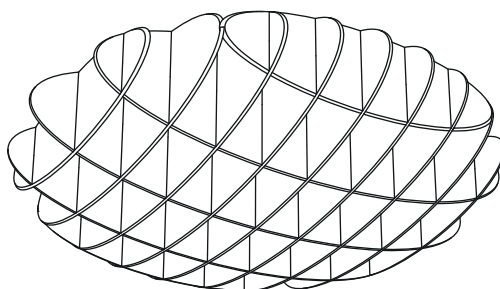


sleet

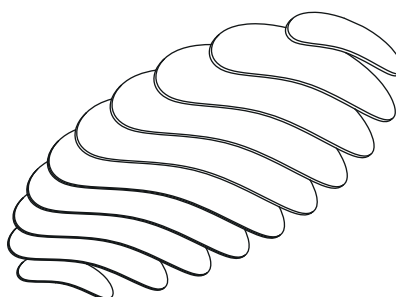


snow grains

ISOMETRIC

ISOMÉTRICO

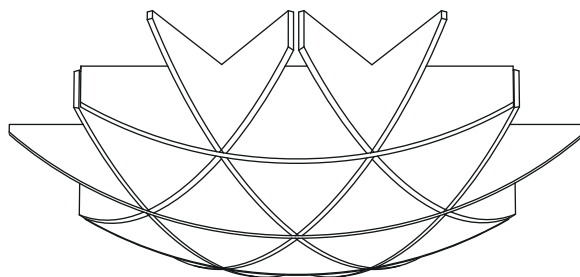

hail

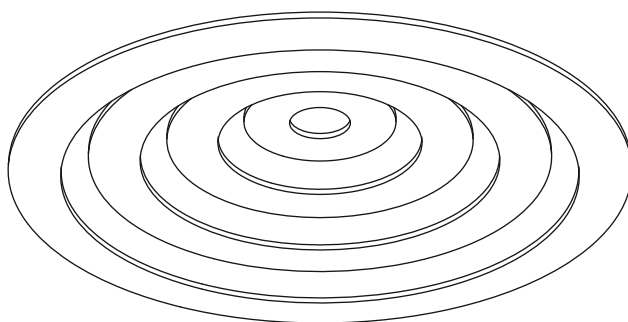

freezing



The new way to look up

indigoff.design